



Internet: [www.joyner.de](http://www.joyner.de) • e-mail: [info@joyner.de](mailto:info@joyner.de)

## Zylinder-Ventil-Einheit

hohe Durchflussleistung; kompakte Bauform  
3/2-, 5/2-, und 5/3-Wegeventile

### Technische Merkmale

- Betriebsmedium Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft
- Betriebsdruck 1 bis 10 bar
- Gerätetemperatur -5°C\* bis +80°C  
\* bei Minustemperaturen bitte Luftbeschaffenheit beachten!
- EEx-Ausführung nach **ATEX**

### Der Baukasten

- Profilzylinder DVP/DVPM
- Zugstangenzyylinder DI/DIM
- ISO 15552
- Magnetventil nach NAMUR
- Sensoren
- Stecker

### Vorteile

- einfache Montage
- größtmögliche Kolbengeschwindigkeit
- Variantenvielfalt
- Servicefreundlichkeit
- schnelle Verfügbarkeit


DVPM Ø 32 bis 100 mm  
DIM Ø 125 bis 320 mm





MNH 310



MNH 510



MNH 531

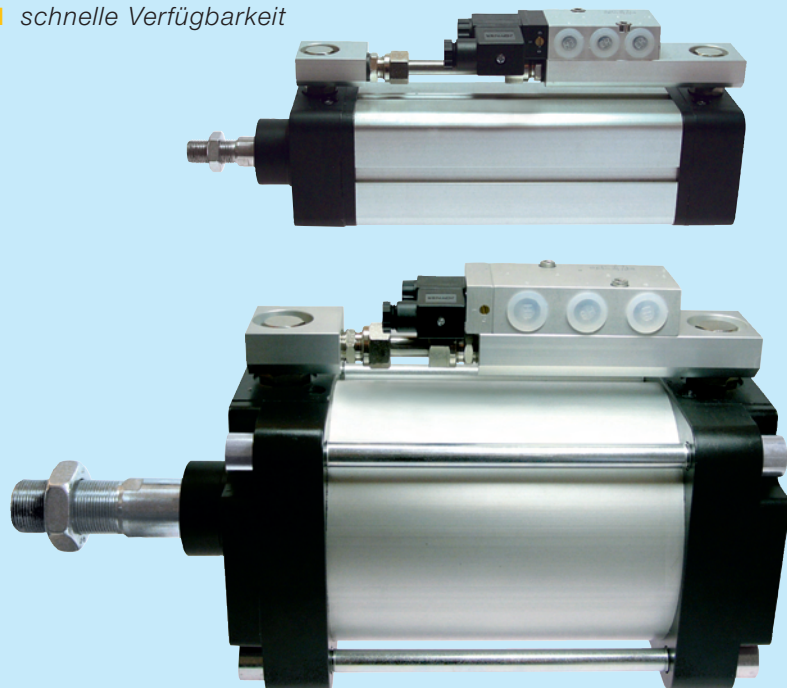

## **FAX-ANTWORT 07150 - 9 13 12 10**

**Ja** ich interessiere mich für

- Kompaktzylinder
- Ventilinsel/Montagesysteme
- Zylinder
- NAMUR-Ventile
- Endschalter
- Magnetventile
- Wartungsgeräte, Verschraubungen
- Senden Sie mir bitte Ihren Gesamtkatalog
- Ich/wir wünschen Beratung zum Thema

---

---

Name

Vorname

Firma

Funktion

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail