MNH 510 701 VES/MNH 510 701 KES
MNH 511 701 VES/MNH 511 701 KES
MNH 520 701 VES/MNH 520 701 KES

6.2.7.2
6-36



MNH 510 701 VES
MNH 510 701 KES
MNH 510 701 VES NPT
MNH 510 701 KES NPT



MNH 511 701 VES
MNH 511 701 KES
MNH 511 701 VES NPT
MNH 511 701 KES NPT



MNH 520 701 VES
MNH 520 701 KES
MNH 520 701 VES NPT
MNH 520 701 KES NPT

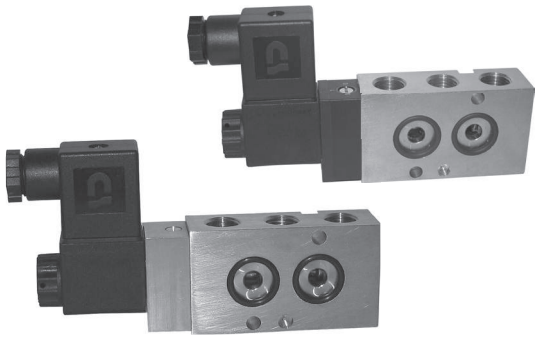

5/2-Wege Magnetventil, Schnittstelle nach 1/4“ NAMUR-Standard. Gehäuseteile sind aus Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt.

Typ 510	monostabil mit pneumatischer Federrückstellung
Typ 511	monostabil mit kombinierter Federrückstellung, “fail safe“
Typ 520	bistabil, Impulsventil

Sie haben die Wahl zwischen Ventilen mit einem Vorsteuerkopf aus Edelstahl (VES) und einem aus Kunststoff (KES). Details entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Standardspannungen:
230 V ~, 110 V ~, 24 V ~,48 V =, 24 V =, 12 V =.

Ventile sind grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung zum drehen (bistabil) ausgestattet.

Befestigungsschrauben und Dichtungen gehören zum Lieferumfang.

Verfügbar auf Anfrage: 1/2“ Geräte (Namur 2) sowie 5/3-Wegeventile.

Typ	Vorsteuerung	Dichtungen	Andere Gummiteile
VES	1.4404	PUR	FKM
KES	PA	PUR	FKM

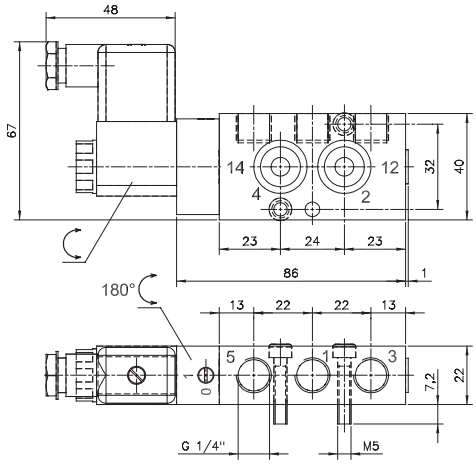

MNH 510 701 VES/KES
MNH 511 701 VES/KES

MNH 510 701 VES/KES NPT
MNH 511 701 VES/KES NPT

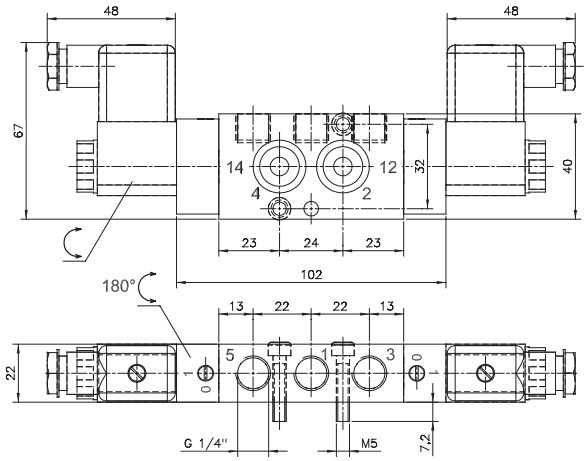

MNH 520 701 VES/KES
MNH 520 701 VES/KES NPT

Typ	Rückstellung	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungsaufnahme	Gewicht	
MNH 510 701 VES	Luftfeder	G 1/4“	1250 l/min	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,57 kg	❄ Ex
MNH 510 701 KES	Luftfeder	G 1/4“	1250 l/min	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,49 kg	
MNH 511 701 VES	Kombifeder	G 1/4“	1250 l/min	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,57 kg	❄
MNH 511 701 KES	Kombifeder	G 1/4“	1250 l/min	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,49 kg	
MNH 520 701 VES	- bistabil	G 1/4“	1250 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,67 kg	❄ Ex
MNH 520 701 KES	- bistabil	G 1/4“	1250 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,58 kg	
MNH 510 701 VES NPT	Luftfeder	1/4“ NPT	1250 l/min	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,57 kg	❄ Ex
MNH 510 701 KES NPT	Luftfeder	1/4“ NPT	1250 l/min	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,49 kg	
MNH 511 701 VES NPT	Kombifeder	1/4“ NPT	1250 l/min	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,57 kg	❄
MNH 511 701 KES NPT	Kombifeder	1/4“ NPT	1250 l/min	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,49 kg	
MNH 520 701 VES NPT	- bistabil	1/4“ NPT	1250 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,67 kg	❄ Ex
MNH 520 701 KES NPT	- bistabil	1/4“ NPT	1250 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,58 kg	