MNH 520 701 TT/MNH 531 701 TT
MNH 520 121 TT/MNH 531 121 TT

7.6.3
7-26



MNH 520 701 TT
MNH 520 121 TT



MNH 531 701 TT
MNH 531 121 TT

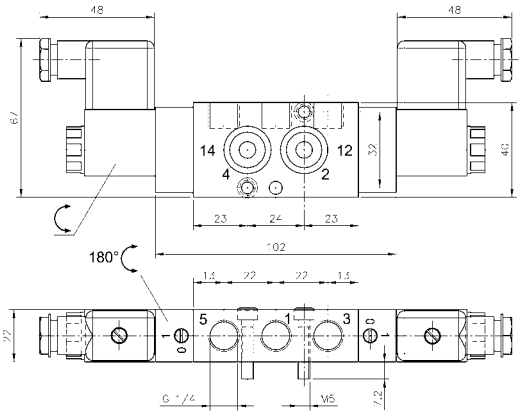

MNH 520 701 TT/MNH 531 701 TT

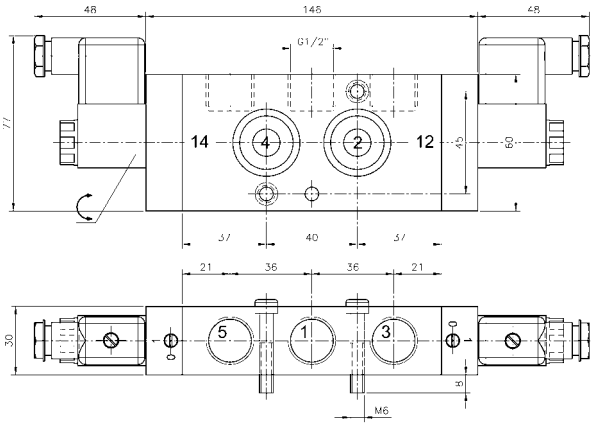

MNH 520 121 TT/MNH 531 121 TT

5-Wege Magnetventil für Tieftemperaturanwendungen. Schnittstelle nach NAMUR-Standard.

Typ 520	5/2-Wege bistabil
Typ 531	Mittelstellung geschlossen

Standardspannungen:
230 V ~, 110 V ~, 24 V ~, 48 V =, 24 V =, 12 V =.

Ventile sind grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung zum drehen (bistabil) ausgestattet.

Bitte beachten Sie: Bei Einsatz unter 0 °C muss der Taupunkt mindestens 10 °C unterhalb der Umgebungs- und der Mediumstemperatur liegen. Luft muss getrocknet werden!
Unterhalb von – 40 °C ist eine Leckage von maximal 10 cm^3 / min. zulässig.
Benutzen Sie ausschließlich ungeölte Luft.

Betrifft Baureihe 701 und Typ 531: Der Druck an Anschluss 1 muss mindestens so groß sein wie der Druck an 2 oder 4. Bei Druckverlust an 1 entlüften 2 und 4 über 1 und der Antrieb kann sich bewegen.

Befestigungsschrauben und Dichtungen gehören zum Lieferumfang.

Verfügbar auf Anfrage:
– Geräte mit NPT-Gewindeanschlüssen
– Ventile mit be- oder entlüfteter Mittelstellung
– Pneumatisch betätigte NAMUR-Ventile

Typ	Funktion	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungsaufnahme	Temp. Bereich	Gewicht	
MNH 520 701 TT	5/2 bistabil	G 1/4“	1250 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	–50°... +50°C	0,41 kg	Ex
MNH 531 701 TT	5/3 geschl.	G 1/4“	1250 l/min	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	–50°... +50°C	0,41 kg	Ex
MNH 520 121 TT	5/2 bistabil	G 1/2“	3000 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	–40°... +50°C	0,87 kg	
MNH 531 121 TT	5/3 geschl.	G 1/2“	3000 l/min	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	–40°... +50°C	0,87 kg	