

Montagezubehör



Montageplatten für NAMUR-Ventile und NAMUR-Zubehör für dessen erweiterte und verbesserte Nutzung.

O-Ring Dichtungen und Befestigungsschrauben gehören in der Regel zum Lieferumfang.


Materialien:

Platte: siehe Tabelle


Dichtungen: NBR

Schrauben: Edelstahl


Temperaturbereich: -20°C ... +80°C

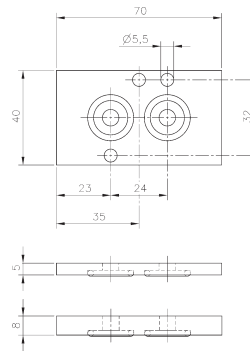


ZPN 5/ZPN 8




FPNW 22-1/4




ZPN 701-90



ZPN 6-5



GPN 1/4



ZPN 6-10

Typ	Funktion und Verwendung
ZPN 5A	5mm starke Distanzplatte, wenn 22mm breite 1/4" NAMUR-Ventile mit 30mm Spulen (bspw. Eex ia) an einem Drehantrieb befestigt werden sollen. Aluminium
ZPN 5K	5mm starke Distanzplatte, wenn 22mm breite 1/4" NAMUR-Ventile mit 30mm Spulen (bspw. Eex ia) an einem Drehantrieb befestigt werden sollen. Polyamid
ZPN 8	8mm starke Distanzplatte, wenn 22mm breite 1/4" NAMUR-Ventile mit 36mm Spulen an einem Drehantrieb befestigt werden sollen. Aluminium
ZPN 6-5	5mm starke Distanzplatte, wenn 30mm breite 1/2" NAMUR-Ventile mit 36mm Spulen an einem Drehantrieb befestigt werden sollen. Aluminium
FPNW 22-1/4	Platte, um ein 1/4" NAMUR-Ventil in ein Muffenventil mit zwei G 1/4"-Arbeitsanschlüsse umzuwandeln. Platte kann an Maschine befestigt werden, NAMUR-Ventil kann davon unabhängig aufgeschraubt werden. Aluminium
ZPN 6-10	Adapterplatte, wenn ein 1/4" NAMUR-Ventil auf einem Antrieb mit 1/2" Schnittstelle montiert werden soll. Aluminium
ZPN 701-90	Platte, um eine 1/4" NAMUR-Schnittstelle um 90° zu drehen. Durchflussoptimiert! Aluminium
GPN 1/4	Platte um eine vorbereitete 1/4" NAMUR-Schnittstelle mit zwei G 1/4" Gewinden zu versehen, für externe Verrohrung von Zubehör aus diesem Katalog. Aluminium

