



# BHP 320 442/BHP 320 462

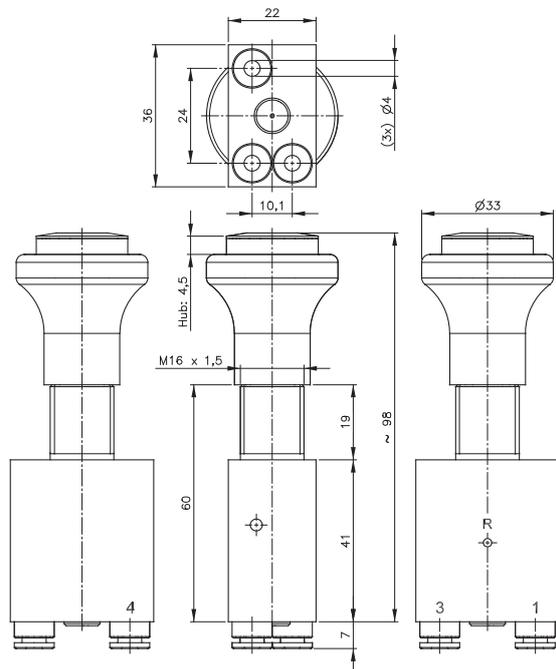

**BHP 320 442**

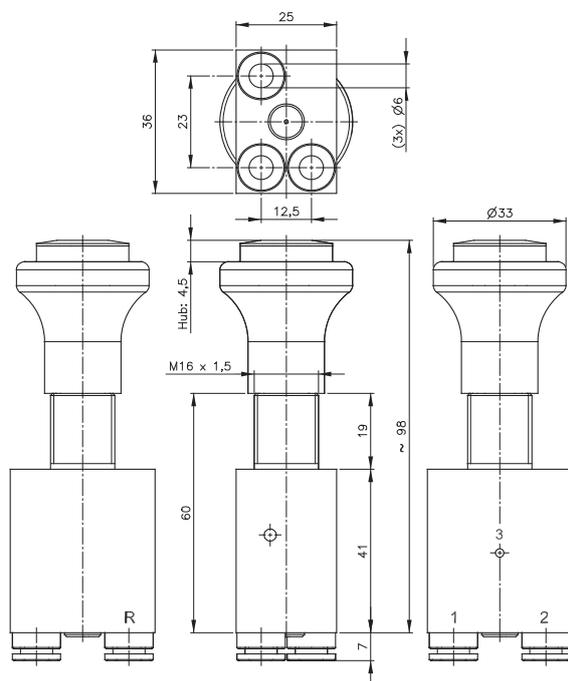

**BHP 320 462**



Manuell betätigtes 3/2-Wege Kolbenschieberventil, bistabil mit einer pneumatischen Rückstellfunktion für Schalttafelmontage.

Die Anschlüsse sind auf der Unterseite angeordnet, alternativ 4 mm oder 6 mm Steckpatrone. Die Abluft ist nicht gefasst.

Bei einem pneumatischen Signal an Anschluss 4 (Baugröße 442) bzw. R (Baugröße 462) wird der Schieber eingezogen. Am Betätiger finden Sie einen Ring in anderer Farbe, der die Betätigung anzeigt.

Die Knöpfe sind in folgenden Farben verfügbar:

Nummer	Knopffarbe	Ringfarbe
1	schwarz	weiss
2	rot	weiss
3	grün	rot
4	gelb	weiss
5	blau	weiss

Auf Anfrage liefern wir die Ventile mit einer Befestigungsmutter aus verzinktem Stahl nach DIN 439 B M16 x 1.

Typ	Funktion	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Gewicht
BHP 320 442	3/2-Wege	4 mm Steck	300 l/min	1 - 16 bar	0,13 kg
BHP 320 462	3/2-Wege	6 mm Steck	300 l/min	1 - 16 bar	0,13 kg

Bitte ergänzen Sie die Typnummer um eine Stelle, die die Knopffarbe angibt.

