HV 311 701 VES/HVR 320 701 VES
HV 311 121 VES/HVR 320 121 VES

6.2.1
6-24



HV 311 701 VES



HVR 320 701 VES



HV 311 121 VES
HV 311 121 VES NPT



HVR 320 121 VES

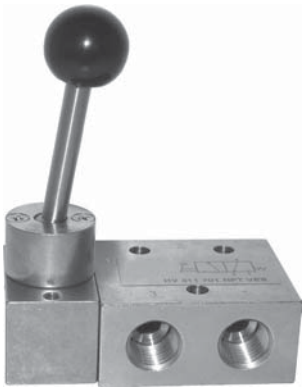

3/2-Wege Handhebelventil, Gehäuseteile sind aus Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt, Dichtungen PUR, FKM (Typ 701) und FKM (Typ 121).

Typ HV	normal geschlossen, mit Federrückstellung
Typ HVR	bistabil

Der Handhebel ist metallisch gegen das Gehäuse gedichtet.

Typ 701: Durch das spezifische Design der Dichtung muss der Druck an 1 angeschlossen werden. Für andere Ausführungen, z.B. normal offen, nehmen Sie bitte Kontakt zum Hersteller auf.

Abluft kann gedrosselt werden.

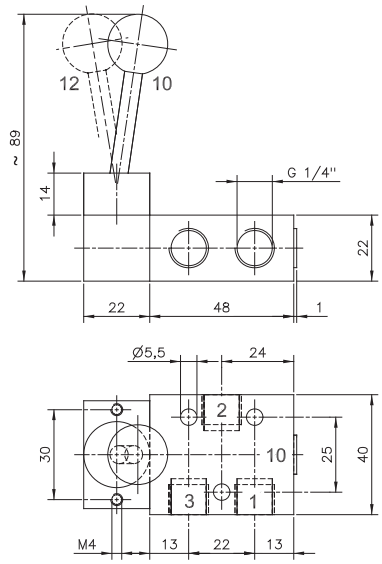

HV 311 701 VES/HVR 320 701 VES

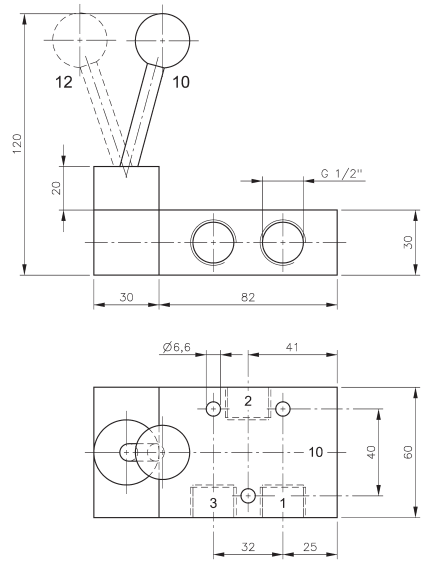

HV 311 121 VES/HV 311 121 VES NPT
HVR 320 121 VES/HVR 320 121 VES NPT

Typ	Funktion	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Betätigungskraft	Gewicht
HV 311 701 VES	3/2-Wege Feder	G 1/4“	1250 l/min	1 - 10 bar	20 N	0,35 kg
HVR 320 701 VES	3/2-Wege bistabil	G 1/4“	1250 l/min	1 - 10 bar	20 N	0,35 kg
HV 311 121 VES	3/2-Wege Feder	G 1/2“	3000 l/min	1 - 10 bar	32 N	1,10 kg
HVR 320 121 VES	3/2-Wege bistabil	G 1/2“	3000 l/min	1 - 10 bar	32 N	1,10 kg
HV 311 121 VES NPT	3/2-Wege Feder	1/2“ NPT	3000 l/min	1 - 10 bar	32 N	1,10 kg
HVR 320 121 VES NPT	3/2-Wege bistabil	1/2“ NPT	3000 l/min	1 - 10 bar	32 N	1,10 kg