HV 511 701 VES/HVR 520 701 VES
HV 53_ 701 VES/HVR 53_ 701 VES

6.2.2
6-25

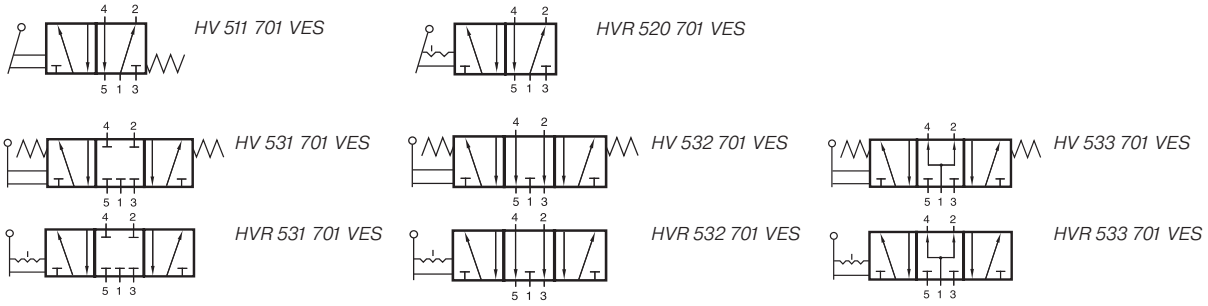

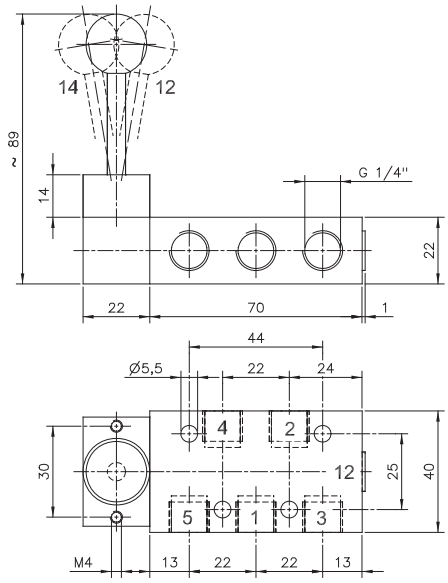

HV 511 701 VES/HVR 520 701 VES/ HV_ 53_ 701 VES

5-Wege Handhebelventil, Gehäuseteile sind aus Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt, Dichtungen PUR und FKM.

Typ HV	mit Federrückstellung, monostabil
Typ HVR	mit Raste, bistabil

Typ 511 und 520		5/2-Wege
Typ 531	Mittelstellung geschlossen	5/3-Wege
Typ 532	Mittelstellung entlüftet	5/3-Wege
Typ 533	Mittelstellung belüftet	5/3-Wege

Der Handhebel ist metallisch gegen das Gehäuse gedichtet.

Durch das spezifische Design der Dichtung muss der Druck an 1 angeschlossen werden. Für andere Ausführungen nehmen Sie bitte Kontakt zum Hersteller auf.

Betrifft nur Typ 531: Der Druck an Anschluss 1 muss mindestens so groß sein wie der Druck an 2 oder 4. Bei Druckverlust an 1 entlüften 2 und 4 über 1 und der Antrieb kann sich bewegen.

Abluft kann gedrosselt werden.

Verfügbar auf Anfrage: 1/2“ Geräte, Geräte mit NPT-Gewindeanschlüssen.

Typ	Funktion	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Betätigungskraft	Gewicht
HV 511 701 VES	5/2-Wege Feder	G 1/4“	1250 l/min	1- 10 bar	20 N	0,50 kg
HVR 520 701 VES	5/2-Wege bistabil	G 1/4“	1250 l/min	1- 10 bar	20 N	0,50 kg
HV 53_ 701 VES	5/3-Wege Feder	G 1/4“	1250 l/min	1- 10 bar	20 N	0,50 kg
HVR 53_ 701 VES	5/3-Wege bistabil	G 1/4“	1250 l/min	1- 10 bar	20 N	0,50 kg