MD 310 401/MD 310 461
MOD 310 401/MOD 310 461

4.5.1.1.9
4-74



MD 310 401
MD 310 461



MOD 310 401
MOD 310 461

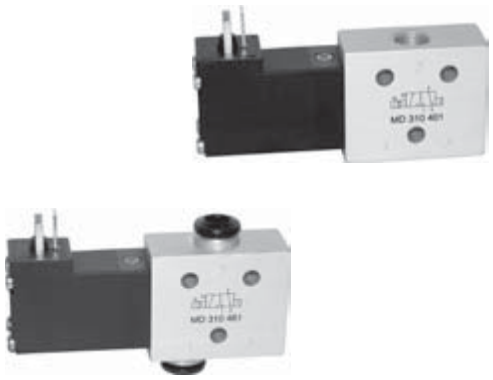

3/2-Wege Magnetventil mit pneumatischer Federrückstellung.

Typ MD	normal geschlossen (n.c.)
Typ MOD	normal geöffnet (n.o.)

Nach Verschließen von Anschluss 3 kann das Ventil als 2/2-Wege verwendet werden.

Verfügbar mit Magneten in 24 V DC, 12 V DC, 6 V DC, AC auf Anfrage. Entweder für Stecker Anschlussform C nach EN 175301-803 mit 8 mm Stiftabstand oder mit Litzen, Standardlänge 500 mm. Details zu den Magneten und Steckern finden Sie in Abschnitt 4.9 dieses Katalogs.

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum Drücken ausgestattet.

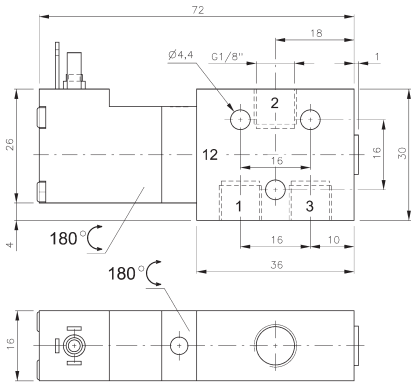

MD 310 401/MOD 310 401

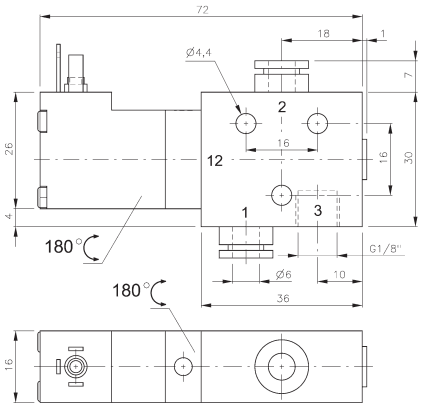

MD 310 461/MOD 310 461

Typ	Funktion	Anschlüsse 1 und 2	Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungsaufnahme	Gewicht
MD 310 401	n.c.	G 1/8“	450 l/min	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,09 kg
MD 310 461	n.c.	6 mm Steck	450 l/min	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,10 kg
MOD 310 401	n.o.	G 1/8“	450 l/min	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,09 kg
MOD 310 461	n.o.	6 mm Steck	450 l/min	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,10 kg