MD 53_ 301/MD 53_ 341
MD 53_ 401/MD 53_ 461

4.5.3.1.1
4-109



MD 531 301
MD 531 341
MD 531 401
MD 531 461



MD 532 301
MD 532 341
MD 532 401
MD 532 461



MD 533 301
MD 533 341
MD 533 401
MD 533 461

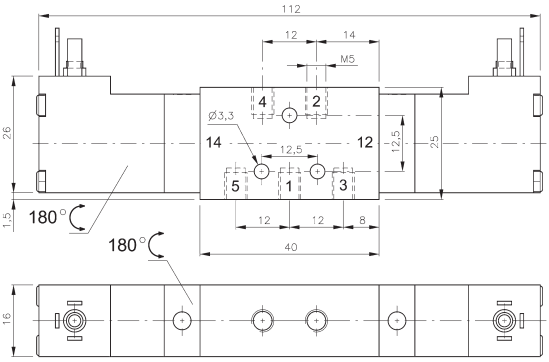

MD 53_ 301

5/3-Wege Magnetventil, federzentriert.

Typ 531 Mittelstellung gesperrt
Typ 532 Mittelstellung entlüftet
Typ 533 Mittelstellung belüftet

Verfügbar mit Magneten in 24 V=, 12 V=, 6 V=, AC auf Anfrage. Entweder für Stecker Anschlussform C nach EN 175301-803 mit 8 mm Stiftabstand oder mit Litzen, Standardlänge 500 mm. Details zu den Magneten und Steckern finden Sie in Abschnitt 4.9 dieses Katalogs.

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum Drücken ausgestattet.

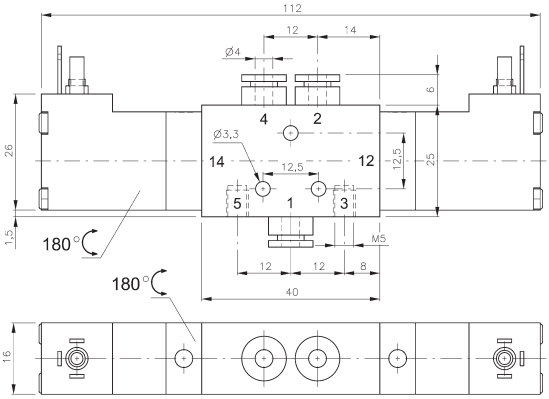

MD 53_ 341

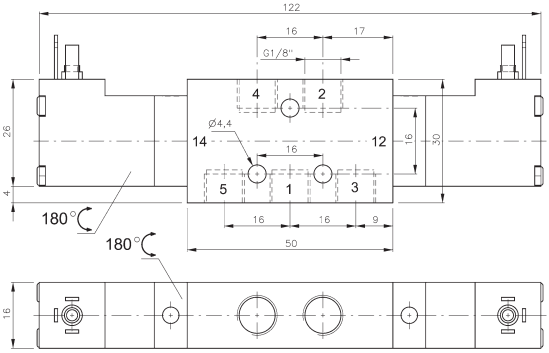

MD 53_ 401

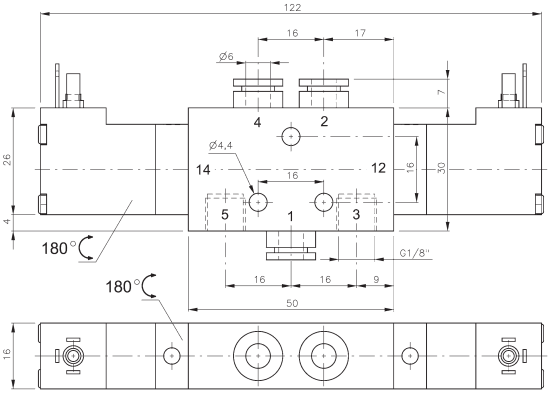

MD 53_ 461

Typ	Anschlüsse 1, 2, 4	Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungsaufnahme	Gewicht
MD 53_ 301	M5	280 l/min	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,13 kg
MD 53_ 341	4 mm Steck	280 l/min	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,14 kg
MD 53_ 401	G 1/8“	450 l/min	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,15 kg
MD 53_ 461	6 mm Steck	450 l/min	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,16 kg