


MH 210 501/MH 210 701




2/2-Wege Magnetventil mit pneumatischer Feder-
rückstellung.


Standardspannungen:
230V~, 110V~, 24V~, 48V=, 24V=, 12V=

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfsbetätigung
zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage:
Ventile normal geöffnet.
Ventile ohne oder mit anders gestalteter Handhilfs-
betätigung.

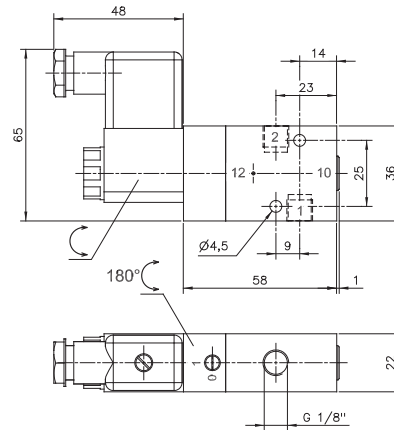

MH 210 501

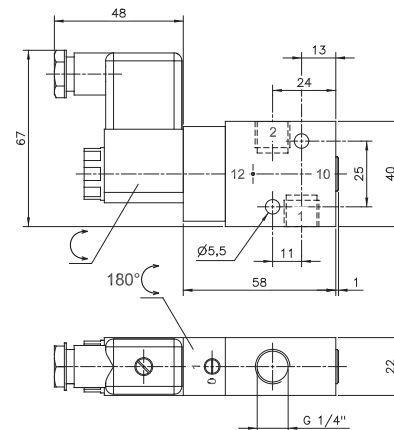

MH 210 701

Typ	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungsaufnahme	Gewicht	
MH 210 501	G 1/8"	650 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,19 kg	Ex
MH 210 701	G 1/4"	1250 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,19 kg	Ex

