MH 311 012/MOH 311 012/ MX 311 012 /MH 211 012
MH 311 015/MOH 311 015/ MX 311 015 /MH 211 015

4.5.1.1.2
4-67



MH 311 012
MH 311 015



MOH 311 012
MOH 311 015



MX 311 012
MX 311 015



MH 211 012
MH 211 015

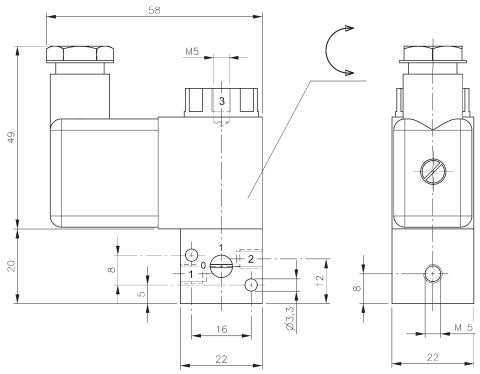

MH 311 012/MOH 311 012/MX 311 012/ MH 211 012

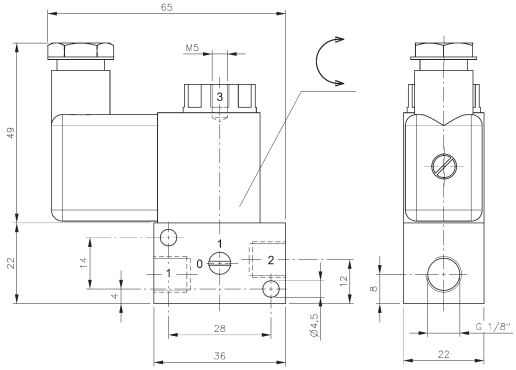

MH 311 015/MOH 311 015/ MX 311 015 MH 211 015

Direkt gesteuerte 3/2-Wege und 2/2-Wege Magnetventile mit mechanischer Federrückstellung.

Typ MH 311 _ _ _
3-Wege, normal geschlossen (n.c.), Anschlüsse 1 und 2 im Gehäuse, Anschluss 3 am Ankerrohr. Handhilfsbetätigung zum Drehen.

Typ MOH 311 _ _ _
3-Wege, normal geöffnet (n.o.), Anschlüsse 2 und 3 im Gehäuse, 1 am Ankerrohr. Handhilfsbetätigung zum Drehen.

Typ MX 311 _ _ _
3-Wege, normal geöffnet (n.o.), Anschlüsse 1 und 2 im Gehäuse, Anschluss 3 ungefasst am Ankerrohr. Keine Handhilfsbetätigung.

Typ MH 211 _ _ _
2-Wege, normal geschlossen (n.c.), Anschlüsse 1 und 2 im Gehäuse. Handhilfsbetätigung zum Drehen.

Nach Verschließen von Anschluss 3 können 3-Wegeventile als 2/2-Wege verwendet werden.
Standardspannungen: 230V~, 110V~, 24V~, 48V=, 24V=, 12V=
Bitte beachten Sie: Die Zeichnungen sind für MH-Ventile, bei MOH-Ventilen sind die Anschüsse 1 und 3 vertauscht. Bei den MX-Ventilen sind die Magnetsysteme 8 mm länger, das Gerät baut 8 mm höher.
MOH-Ventile werden mit einer flachen Befestigungsmutter für die Spule ausgeliefert.
Ventile können auch für technisches Vakuum verwendet werden.

Typ	Funktion		Anschlüsse			Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungsaufnahme	Gewicht	
			1	2	3					
MH 311 012	3/2	n.c.	M5	M5	M5	40 l/min	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,12 kg	
MH 311 015	3/2	n.c.	G 1/8“	G 1/8“	M5	50 l/min	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,14 kg	
MOH 311 012	3/2	n.o.	M5	M5	M5	40 l/min	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,12 kg	
MOH 311 015	3/2	n.o.	M5	G 1/8“	G 1/8“	50 l/min	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,14 kg	
MX 311 012	3/2	n.o.	M5	M5	*	40 l/min	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,13 kg	
MX 311 015	3/2	n.o.	G 1/8“	G 1/8“	*	50 l/min	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,15 kg	
MH 211 012	2/2	n.c.	M5	M5		40 l/min	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,12 kg	
MH 211 015	2/2	n.c.	G 1/8“	G 1/8“		50 l/min	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,14 kg	

*) ungefasst