



# MH 311 013/MH 311 017

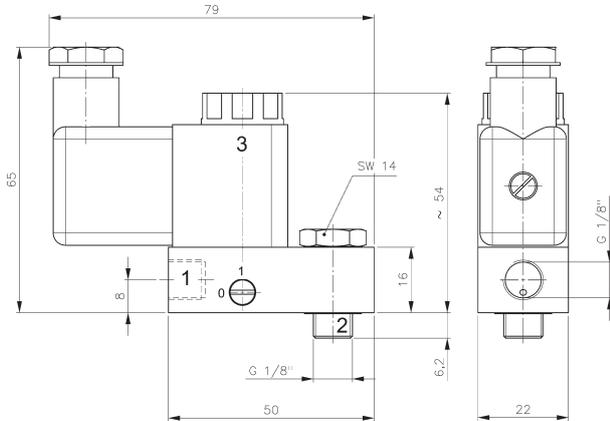

**MH 311 013**



Direkt gesteuertes 3/2-Wege Magnetventil normal geschlossen mit mechanischer Federrückstellung. Anschluss 2 ist als Hohlschraube gestaltet.


Bitte beachten Sie, bei Einsatz dieser Ventile an kleinen Drehantrieben findet keine Federraumbelüftung statt.

Nach Verschließen von Anschluss 3 können die Geräte auch als 2/2-Wege verwendet werden.

Standardspannungen:  
230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 24 V=, 12 V=

Handhilfsbetätigung zum Drehen.

Lieferbar auf Anfrage:  
Normal geöffnete Versionen  
2/2-Wegeventile  
Ventile mit Anschluss 1 in NPT-Gewinde  
Ventile mit Drosselhohlschraube

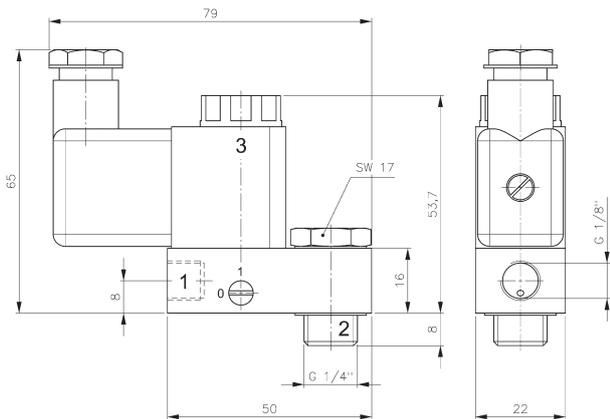

**MH 311 017**



Typ	Funktion	Anschlüsse			Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungs- aufnahme	Gewicht
		1	2 HS*	3				
MH 311 013	n.c.	G 1/8"	G 1/8"	M5	50 l/min	0 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,14 kg ❄️
MH 311 017	n.c.	G 1/8"	G 1/4"	M5	50 l/min	0 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,16 kg ❄️

\*) HS = Hohlschraube, gehört zum Lieferumfang

