MH 320 501 G/MH 320 701 G/MH 320 801

4.5.1.1.16
4-81



MH 320 501 G
MH 320 701 G
MH 320 801



MEH 320 501 G
MEH 320 701 G
MEH 320 801

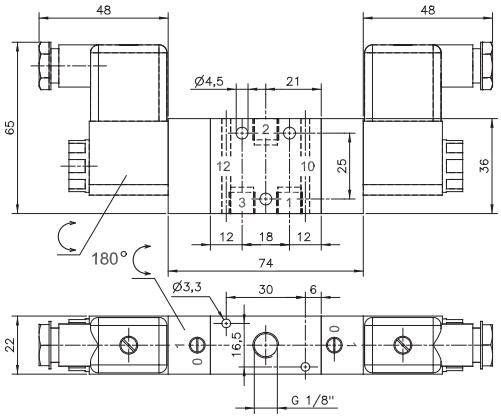

MH 320 501 G

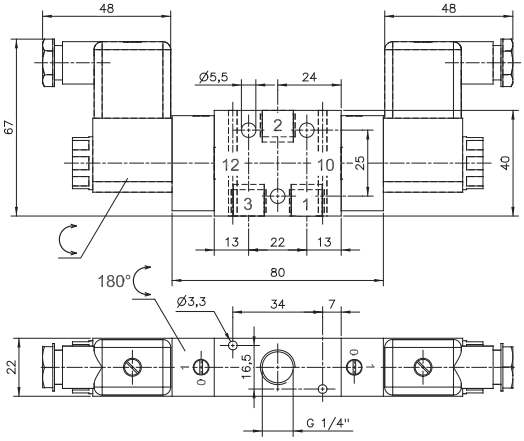

MH 320 701 G

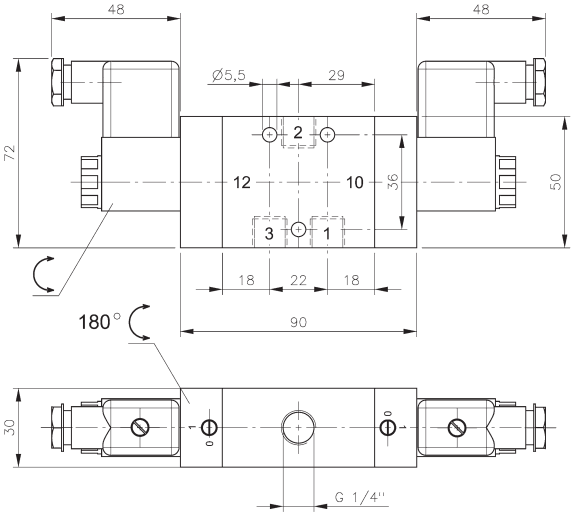

MH 320 801

Bistabiles 3/2-Wege Magnetventil.

Standardspannungen:
230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 24 V=, 12 V=

Ventile mit dem Suffix G können als Muffenventile verwendet oder auf eine Grundplatte geschraubt werden. Grundplatten finden Sie auf Seite 4.7.1.4.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfsbetätigung zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage:
1/4“ Ventile Typ 701 mit NPT Gewinde.
Ventile ohne oder mit anders gestalteter Handhilfsbetätigung.

Ventile sind auch mit externer Steuerhilfsluft verfügbar, Typ MEH 320 _ _ _ .
Mindeststeuerdruck 2,5 bar, Anschluss 12:
M5 (501, 701) oder G 1/8“ (801)

Lieferbar auf Anfrage:
Ventile für technisches Vakuum.

Typ	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungsaufnahme	Gewicht	
MH 320 501	G 1/8“	650 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,29 kg	Ex ❄
MH 320 701	G 1/4“	1250 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,31 kg	Ex ❄ MK
MH 320 801	G 1/4“	1450 l/min	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,54 kg	Ex