MH 520 701 VES/MH 520 701 KES
MH 520 121 VES

6.2.6.5
6-33



MH 520 701 VES/KES
MH 520 701 VES/KES NPT
MH 520 121 VES
MH 520 121 VES NPT

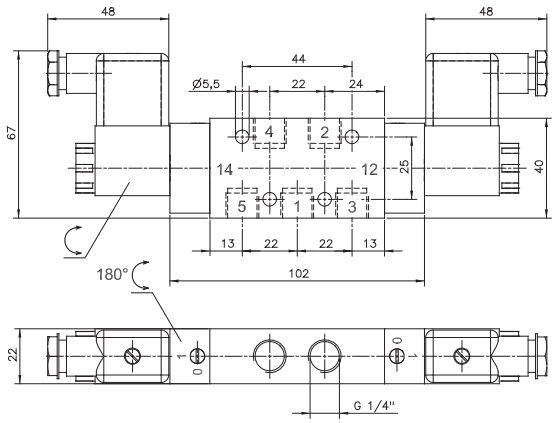

MH 520 701 VES/KES
MH 520 701 VES/KES NPT

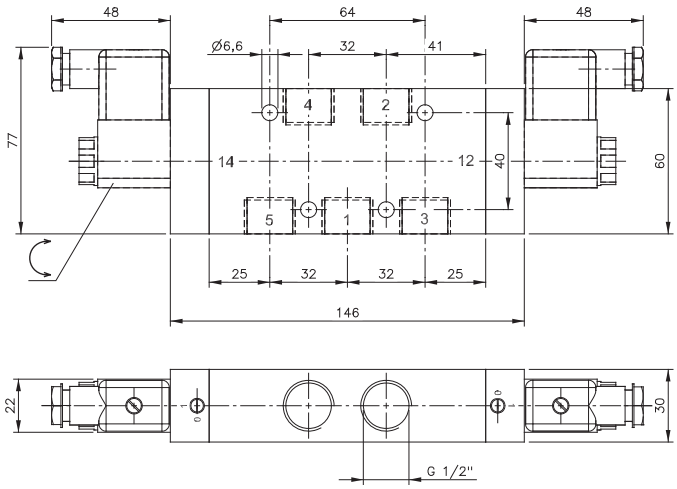

MH 520 121 VES
MH 520 121 VES NPT

5/2-Wege Magnetventil, bistabil, Gehäuseteile sind aus Edelstahl 316L (1.4404) gefertigt.

Bei den G 1/4“ Ventilen haben Sie die Wahl zwischen Ventilen mit einem Vorsteuerkopf aus Edelstahl (VES) und einem aus Kunststoff (KES). Details entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Standardspannungen:
230 V ~, 110 V ~, 24 V ~,48 V =, 24 V =, 12 V =.

Ventile sind grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung zum drehen (bistabil) ausgestattet.

Typ	Vorsteuerung	Dichtungen	Andere Gummiteile
701 VES	1.4404	PUR	FKM
701 KES	PA	PUR	FKM
121 VES	1.4404	FKM	FKM

Typ	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungsaufnahme	Gewicht	
MH 520 701 VES	G 1/4“	1250 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,74 kg	Ex
MH 520 701 KES	G 1/4“	1250 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,60 kg	
MH 520 701 VES NPT	1/4“ NPT	1250 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,74 kg	Ex
MH 520 701 KES NPT	1/4“ NPT	1250 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,60 kg	
MH 520 121 VES	G 1/2“	3000 l/min	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	1,70 kg	Ex
MH 520 121 VES NPT	1/2“ NPT	3000 l/min	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	1,70 kg	Ex