




MH 53_304/MH 53_504/MH 53_704




MH 531 304
MH 531 504
MH 531 704




MH 532 304
MH 532 504
MH 532 704




MH 533 304
MH 533 504
MH 533 704

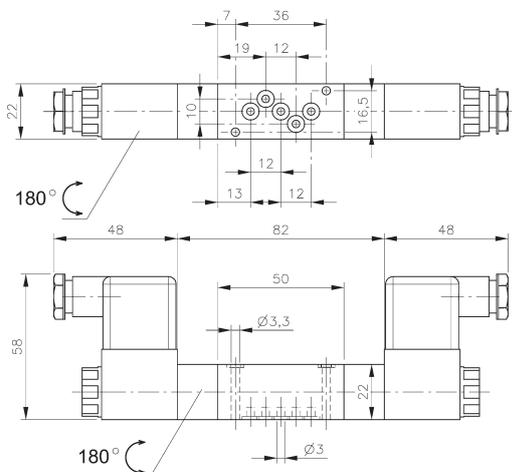

MH 53_304

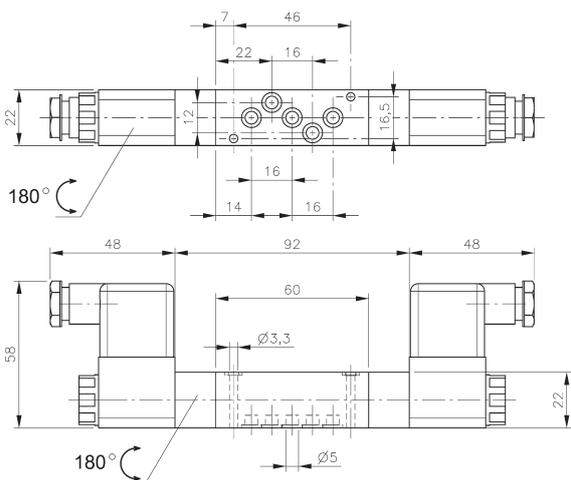

MH 53_504

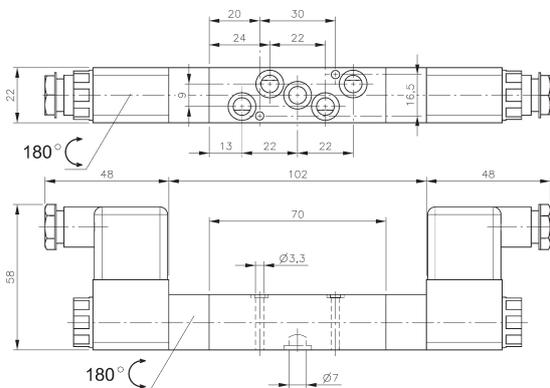

MH 53_704



5/3-Wege Magnetventil, federzentriert.

- Typ 531 Mittelstellung gesperrt
- Typ 532 Mittelstellung entlüftet
- Typ 533 Mittelstellung belüftet

Standardspannungen:

230 V~, 110 V~, 24 V~, 48 V=, 24 V=, 12 V=

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfsbetätigung zum Drehen ausgestattet.

Lieferbar auf Anfrage:

Ventile ohne oder mit anders gestalteter Handhilfsbetätigung.

Grundplatten finden Sie für Typ 304 und 504 auf Seite 4.7.2.7, für Typ 704 auf Seite 4.7.2.8 und 4.7.2.9.

Befestigungsschrauben und O-Ring Dichtungen gehören zum Lieferumfang.

Typ	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungsaufnahme	Gewicht
MH 53_304	Ø 3 mm	220 l/min	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,25 kg ❄️
MH 53_504	Ø 5 mm	650 l/min	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,27 kg ❄️❄️MK
MH 53_704	Ø 7 mm	1250 l/min	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,29 kg ❄️❄️MK

