

Ventilinsel mit 5-Wegeventilen, Nennweite 7 mm, alle Anschlüsse befinden sich in der Platte.

Typ 704: Arbeitsanschlüsse 2 und 4 G 1/4"

Typ 784: Arbeitsanschlüsse 2 und 4
8 mm Steckpatrone

Insel ist mit 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 12 Positionen verfügbar. Jede Position ist mit Varistor und roter LED ausgestattet.

Die pneumatische Grundplatten sind auf Seite 4.7.2.8 beschrieben.


Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer der Ventile um ein T, Beispiel MK 510 704 T 24DC. Bei diesen Ventilen sind die elektrischen Anschlüsse um 180° gedreht, keine Erdungsfahne. Handhilfsbetätigung zum Drücken. Magnetspulen mit 1,8 Watt Leistungsaufnahme.

MK 520__T und MK 53__T verfügen über ein Doppelgehäuse und belegen 2 Positionen auf der Insel. Grafische Darstellung auf Seite 4.8.1. 5/3-Wegeventile sind Mittelstellung geschlossen, belüftet und entlüftet verfügbar. Details auf Seite 4.5.3.2.4.


Blindplatten sind verfügbar, Typnummer BP 5 704 T.

Folgende Ventile können auf dieser Ventilinsel verwendet werden:

Typ	Funktion	Seite	Kommentar
MK 510 704 T	monostabil	4.5.2.2.4	
MK 520 704 T	bistabil	4.5.2.2.9	Doppelgehäuse
MK 53_704 T	5/3-Wege	4.5.3.2.4	Doppelgehäuse, siehe Ventilbeschreibung für Version

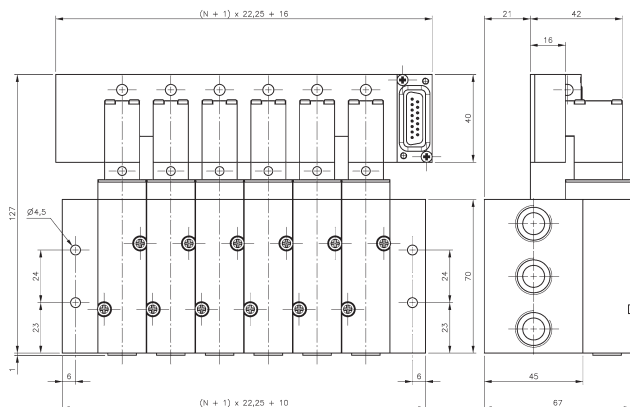

T_225__704
mit Ventilen Typ 704 T

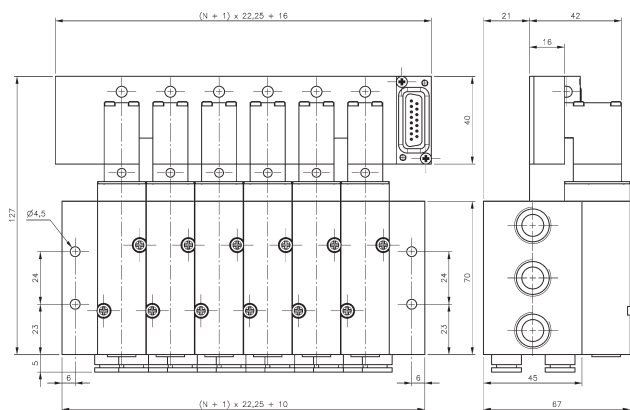

T_225__784
mit Ventilen Typ 704 T



Weitere Bestellinformationen auf Seite 4.8.1