



MMD 510 301 24DC/MMD 510 341 24DC

MMD 510 301 24DC
MMD 510 341 24DC


Monostabiles 5/2-Wege Magnetventil mit pneumatischer Federrückstellung.

Standardspannung: 24V =, Steckkontakt nach JPC Standard, LED und Varistor sind im Magneten integriert.
Stecker mit 30 cm langem Kabel gehört zum Lieferumfang.
Magnete mit 12V = sind auf Anfrage lieferbar.

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum Drücken ausgestattet.

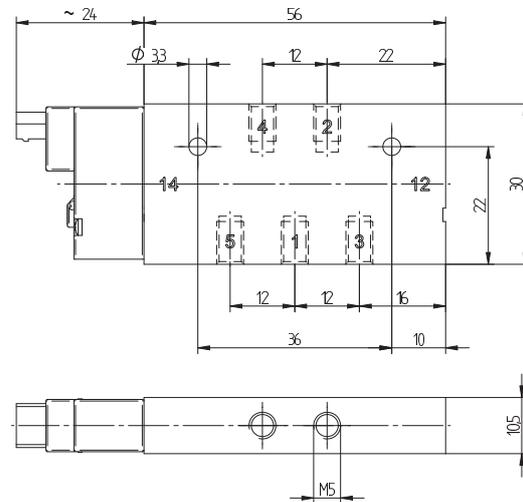

MMD 510 301 24DC

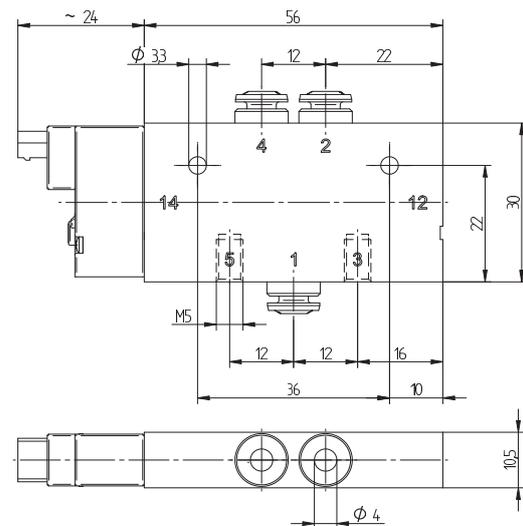

MMD 510 341 24DC

Typ	Anschlüsse 1, 2, 4	Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungsaufnahme	Gewicht
MMD 510 301 24DC	M5	230 l/min	3 - 8 bar	0,6 W	0,058 kg
MMD 510 341 24DC	4 mm Steck	230 l/min	3 - 8 bar	0,6 W	0,064 kg

