
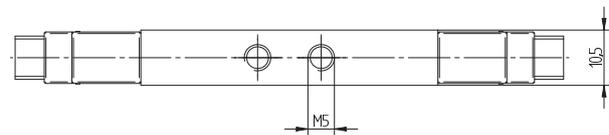
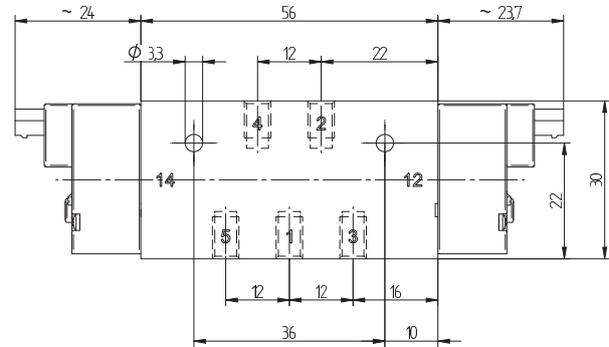


# MMD 53\_ 301 24DC/MMD 53\_ 341 24DC

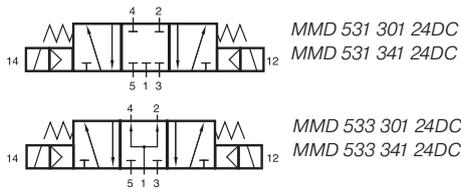



MMD 53\_ 301 24DC

5/3-Wege Magnetventil, federzentriert.

- Typ 531 Mittelstellung gesperrt
- Typ 532 Mittelstellung entlüftet
- Typ 533 Mittelstellung belüftet

Standardspannung: 24 V =, Steckkontakt nach JPC Standard, LED und Varistor sind im Magneten integriert.  
Stecker mit 30 cm langem Kabel gehört zum Lieferumfang.  
Magnete mit 12 V = sind auf Anfrage lieferbar.

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum Drücken ausgestattet.

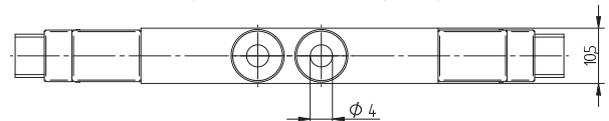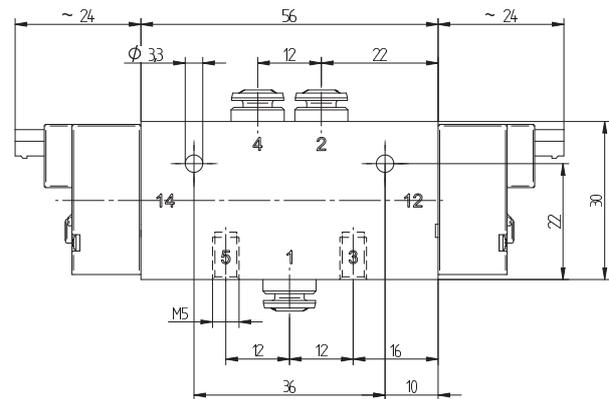

MMD 53\_ 341 24DC

Typ	Anschlüsse 1, 2, 4	Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungsaufnahme	Gewicht
MMD 53_ 301 24DC	M5	230 l/min	3 - 8 bar	0,6 W	0,068 kg
MMD 53_ 341 24DC	4 mm Steck	230 l/min	3 - 8 bar	0,6 W	0,074 kg

