





MMD 53_ 304 24DC



MMD 531 304 24DC



MMD 532 304 24DC

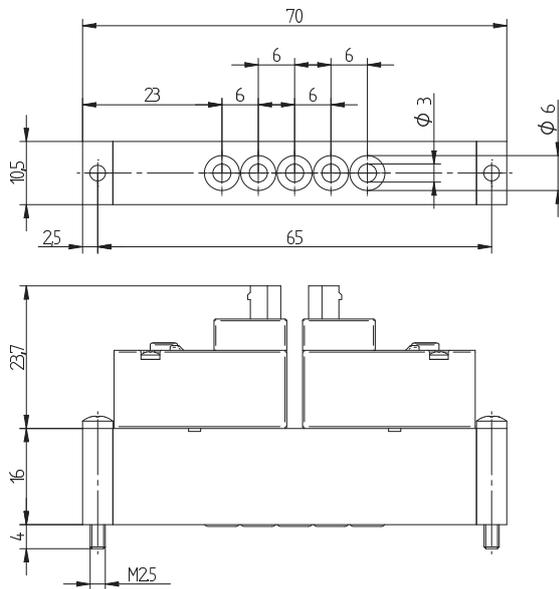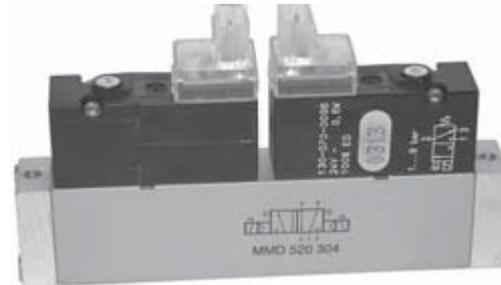

MMD 53_304 24DC

5/3-Wege Magnetventil, federzentriert für Grundplattenmontage.

- Typ 531 Mittelstellung gesperrt
- Typ 532 Mittelstellung entlüftet
- Typ 533 Mittelstellung belüftet

Standardspannung: 24V =, Steckkontakt nach JPC Standard, LED und Varistor sind im Magneten integriert.

Stecker mit 30 cm langem Kabel gehört zum Lieferumfang.

Magnete mit 12V = sind auf Anfrage lieferbar.

Ventile sind mit einer Handhilfsbetätigung zum Drücken ausgestattet.

Ein modulares Grundplattensystem Typ RM 5 304 finden Sie auf Seite 4.6.2.4, Ventilinseln auf Seite 4.6.2.5.

Typ	Nennweite	Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungsaufnahme	Gewicht
MMD 53_304 24DC	Ø 3 mm	230 l/min	3 - 8 bar	0,6 W	0,054 kg

