SIMVG-520 / R01/7

4.5.2.2.10
4-108



SMVG-520

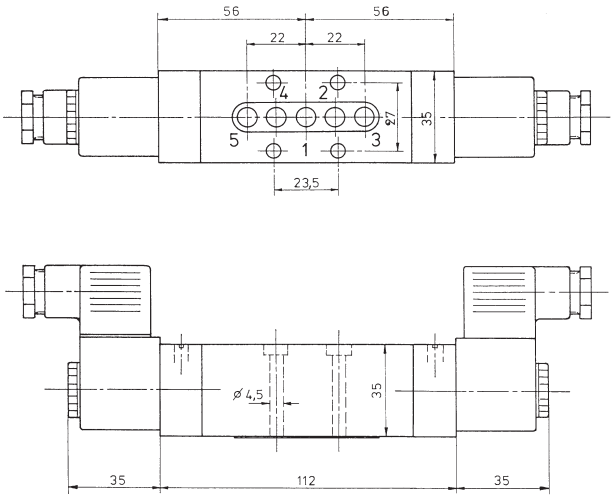

SIMVG-520

Bistabiles 5/2-Wege Magnetventil. Alle Anschlüsse sind in der Grundplatte.

Standardspannungen mit der 30 mm Magnetspule MA 30 _ _ : 230 V~, 110 V~, 24 V=. Ventil kann auch mit den 22 mm Magnetspulen betrieben werden.

Ventile sind grundsätzlich mit einer Handhilfsbetätigung zum Drehen ausgestattet.

Ventile sind auf Grundplatten zu schrauben. Einzelanschlussplatte Typ R01/7 finden Sie auf dieser Seite, Arbeitsanschlüsse: G 1/4“, Steueranschlüsse: G 1/8“.

Befestigungsschrauben und Flachdichtung gehören zum Lieferumfang des Ventils.

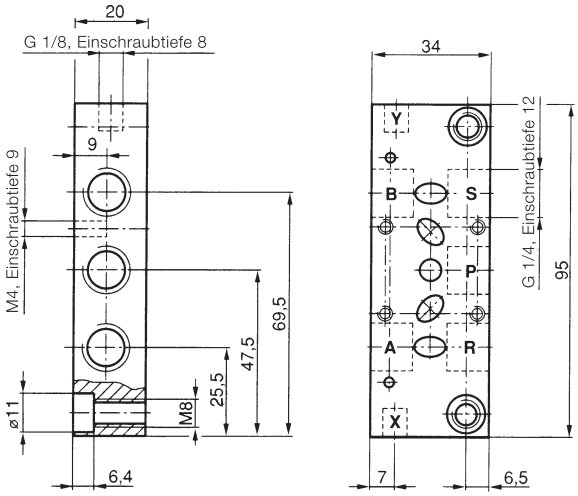

R 01/7

Typ	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungsaufnahme	Gewicht
SIMVG-520	Ø 7 mm	1200 l/min	1 - 10 bar	2 W = / 3 VA	0,68 kg
R 01/7	G 1/4“ - G1/8“	1250 l/min			0,13 kg