


HV 311 501/HV 311 701/HV 311 801 HVR 320 501/HVR 320 701/HVR 320 801

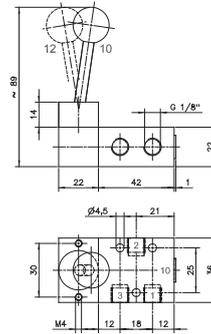

HV 311 501/HVR 320 501

3/2-Wege Handhebelventil.


Typ HV monostabil mit mechanischer
Federrückstellung
Typ HVR bistabil mit Raste.

Bei Druckanschluss an 1 ist die Funktion normal
geschlossen.
Bei Druckanschluss an 3 ist die Funktion normal
geöffnet.


Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden.

Abluft ist drosselbar.

Der Handhebel ist metallisch gegen das Gehäuse
abgedichtet.

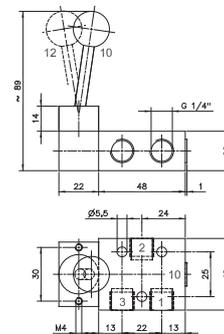

**HV 311 701/HVR 320 701
HV 311 701 NPT/HVR 320 701 NPT**

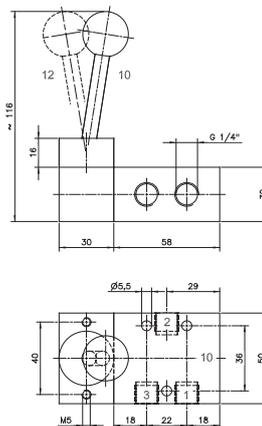


HV 311 801/HVR 320 801


Typ	Funktion	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Betätigungskraft	Gewicht
HV 311 501	monostabil	G 1/8"	650 l/min	1 - 10 bar	20 N	0,19 kg
HV 311 701	monostabil	G 1/4"	1250 l/min	1 - 10 bar	20 N	0,20 kg
HV 311 801	monostabil	G 1/4"	1450 l/min	1 - 10 bar	25 N	0,46 kg
HVR 320 501	bistabil	G 1/8"	650 l/min	1 - 10 bar	20 N	0,19 kg
HVR 320 701	bistabil	G 1/4"	1250 l/min	1 - 10 bar	20 N	0,20 kg
HVR 320 801	bistabil	G 1/4"	1450 l/min	1 - 10 bar	25 N	0,46 kg
HV 311 701 NPT	monostabil	1/4" NPT	1250 l/min	1 - 10 bar	20 N	0,20 kg
HVR 320 701 NPT	bistabil	1/4" NPT	1250 l/min	1 - 10 bar	20 N	0,20 kg




HV 311 101/HV 311 121/HV 311 181 HVR 320 101/HVR 320 121/HVR 320 181

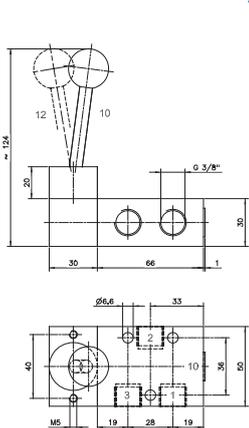


HV 311 101/HVR 320 101

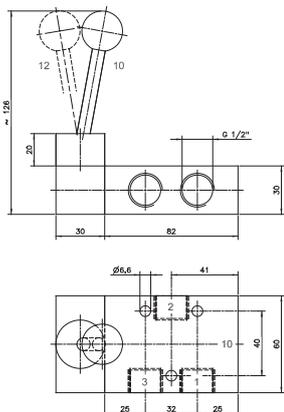


**HV 311 121/HVR 320 121
HV 311 121 NPT/HVR 320 121 NPT**

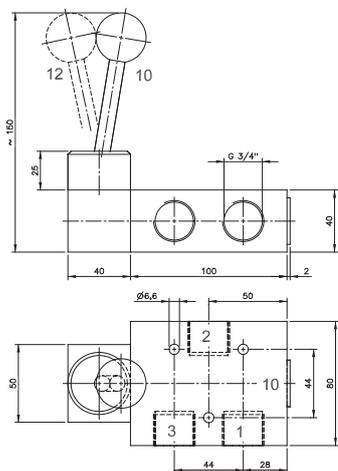

HV 311 181/HVR 320 181



HV 311 101
HV 311 121
HV 311 181
HV 311 121 NPT



HVR 320 101
HVR 320 121
HVR 320 181
HVR 320 121 NPT



3/2-Wege Handhebelventil.

Typ HV monostabil mit mechanischer
Federrückstellung
Typ HVR bistabil mit Raste.

Bei Druckanschluss an 1 ist die Funktion normal
geschlossen.
Bei Druckanschluss an 3 ist die Funktion normal
geöffnet.

Die Anschlüsse können beliebig verwendet werden.

Abluft ist drosselbar.

Der Handhebel ist metallisch gegen das Gehäuse
abgedichtet.

Typ	Funktion	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Betätigungskraft	Gewicht
HV 311 101	monostabil	G 3/8"	2250 l/min	1 - 10 bar	25 N	0,49 kg
HV 311 121	monostabil	G 1/2"	3000 l/min	1 - 10 bar	32 N	0,69 kg
HV 311 181	monostabil	G 3/4"	6000 l/min	1 - 10 bar	40 N	1,31 kg
HVR 320 101	bistabil	G 3/8"	2250 l/min	1 - 10 bar	25 N	0,49 kg
HVR 320 121	bistabil	G 1/2"	3000 l/min	1 - 10 bar	32 N	0,69 kg
HVR 320 181	bistabil	G 3/4"	6000 l/min	1 - 10 bar	40 N	1,31 kg
HV 311 121 NPT	monostabil	1/2" NPT	3000 l/min	1 - 10 bar	32 N	0,69 kg
HVR 320 121 NPT	bistabil	1/2" NPT	3000 l/min	1 - 10 bar	32 N	0,69 kg

